


Hybrid Assembly® 1/2" - 20 UNF

Flex

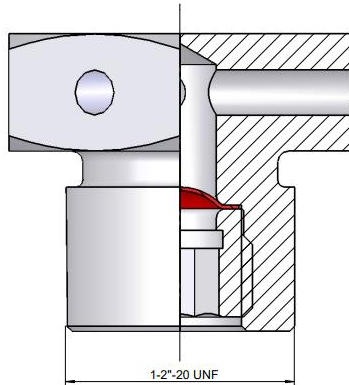

Gewinde:	1/2" - 20 UNF
Schlüsselweite:	19 mm
Gesamtlänge:	16,5 mm
Gewindelänge:	8 mm
Nennweite DN:	4,0 mm
Abdichtung:	USIT-Ring, O-Ring oder metallene Dichtung (Cu)
Gehäuse:	Edelstahl 1.4404
Kennzeichnung:	per Laser
Berstelement:	- Nickel - Edelstahl - Inconel
Berstdruck:	40 – 1000 bar (allgemein) 40 – 196 bar (bei Verwendung in Swagelok Berstscheiben T-Stück 1/4" NPT, Swagelok Art.-Nr. SS-RTM4-F4-1)